

# Continuous LSPc

Maximilian Neck  
Geschäftsführer  
ProductionToGo GmbH




Druckgeschwindigkeit von 1 cm in der Z-Achse pro Minute bei komplett gefülltem Bauraum von 270 x 160 x 380 mm und 70µm Präzision in XY.

# Lubricant Sublayer Photo-Curing (LSPc)



**Lichtmatrix unter der gesamten Bodenplatte**

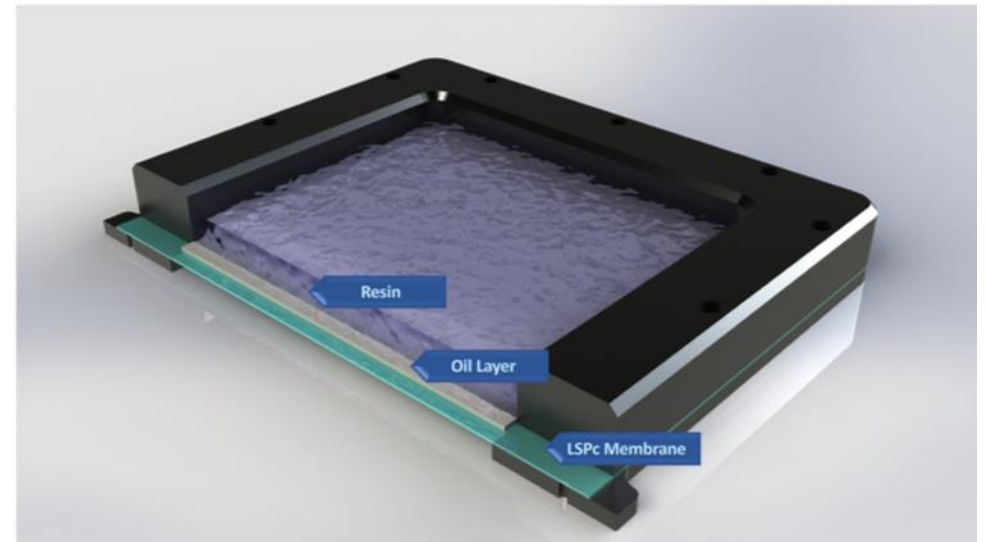

**Transparente, selbstschmierende Membran  
zwischen dem Boden des Bauraums und dem Resin**

# XYZprinting MfgPro1600 / 700 xPF

**MfgPro1600 xPF**  
**Bauraum: 270 x 160 x 380**



**MfgPro700 xPF**  
**Bauraum: 270 x 160 x 170**

